
EVOLVE 30M G2 Mobiles Säulenlautsprechersystem

- Gleichmäßige Beschallung des gesamten Raumes durch eine extrem breite, durch Array-Technologie erzeugte Abstrahlung von 120° horizontal und 40° vertikal
- Schneller 3-2-1-Aufbau mit leichtem, transportfreundlichem Design und ergonomischen Griffen
- Einfaches Mischen Ihrer Show über die QuickSmart-App oder die integrierten Bedienelemente mit einem größeren Farb-LCD-Display
- Erhöhte Flexibilität durch zuschaltbare 48-V-Phantomspeisung, Rückkopplungsunterdrückung und erweiterte Effektoptionen
- Erweiterung der Mixer-Eingänge mit QuickSmart Link, um Audio und Steuerung zwischen zwei mobilen EVOLVE 30M G2 Säulenlautsprechersystemen zu teilen



EVOLVE 30M G2 ist die neue Generation des EVOLVE Säulenlautsprechersystems. EVOLVE 30M G2 lässt sich nach wie vor ganz einfach montieren, zeichnet sich aber durch eine verbesserte Spitzenleistung gegenüber der EVOLVE Vorgängergeneration aus. Darüber hinaus ist das System nun noch portabler und passt sich dadurch den sich wandelnden Anforderungen professioneller Anwender wie DJs, Bands, Produktionsfirmen, Veranstaltungsorganisatoren sowie der Veranstaltungsorte an.
EVOLVE 30M G2 bietet einen um bis zu 2 dB höheren maximalen Schalldruckpegel und verfügt über verbesserte DSP-Funktionen wie QuickSmart Link, AFS, Music Ducking, erweiterte Möglichkeiten zur Kombination von Effekten sowie zuschaltbare 48-V-Phantomspeisung. Alle Funktionen lassen sich über ein großes 2,8-Zoll-Farb-LCD-Display steuern.
EVOLVE 30M G2 verfügt über einen 10-Zoll-Subwoofer, der für tiefe Bässe und eine optimale Audioqualität bei Veranstaltungen mit bis zu 150 Teilnehmern konzipiert wurde. Das Laminarflow-Vent-Design des Subwoofers verbessert die Tieftonwiedergabe und den Wirkungsgrad. Die Portabilität des Systems wird zudem durch einen neuen Tragegriff an der Oberseite verbessert.
EVOLVE 30M G2 ist in die App QuickSmart Mobile eingebunden und kann als Teil eines Systems mit anderen portablen Bluetooth-Lautsprechern vom Typ Electro-Voice angesteuert werden.
Die Anschlüsse an EVOLVE 30M G2 für Mikrofone und Line-Pegel-Signale sind branchenüblich: XLR/TRS-Kombibuchsen, Stereo-RCA/3,5-mm-Line-Eingang, FX-Steuerung per Fußschalter und Bluetooth®-Streaming mit True Wireless Stereo (TWS).
EVOLVE 30M G2 wird in den Ausführungen Schwarz oder Weiß angeboten und wird mit einer Tragetasche für den Säulenlautsprecher und die Distanzstange geliefert. Das System bietet außerdem eine gepolsterte Schutzhülle oder einen Rollkoffer für den Subwoofer an, die separat erhältlich sind.

Technische Daten


Säulenlautsprecher	2,8"-Neodym-Treiber (6 Stück)
Subwoofer	(1) 10-Zoll-Tieftöner

Frequenzgang (-3 dB) (Hz) [1]	51 Hz – 20,000 Hz
Frequenzbereich (-10 dB) (Hz) [1]	45 Hz – 20,000 Hz
Max. Schalldruckpegel bei einem Abstand von 1 m (dB) [2]	125 dB
Signalisierungsbereich (HxV)	120° x 40°
Verstärkerleistung (W)	1500 W
Stromverbrauch (V, Hz, A)[3]	100–240 VAC, 50–60 Hz, 1,0–0,5 A
LF-Kanal-Leistung (W)	800 W
HF-Kanal-Leistung (W)	700 W
Übergangsfrequenz (Hz)	200 Hz
Anschlusstyp	(4) XLR/TRS-Kombibuchsen für Mikrofon-/Line-Eingang mit zuschaltbarer 48-V-Phantomspeisung 1/4-Zoll-Hi-Z-Eingang XLR/TRS-Kombibuchse für Stereo-Line-Eingang Stereo-RCA-Line-Eingang 3,5-mm-Stereobuchse XLR-Mix-Out XLR-Aux-Out RJ45 QuickSmart Link-Anschluss Bluetooth-Stereoeingang mit TWS ¼-Zoll-Eingang für Steuerung per Fußschalter
Gehäuse	Sperrholz mit Polyurea-Beschichtung (Subwoofer) Composite (Säulenlautsprecher) Aluminium (Distanzstange)
Gittermaterial	Stahl mit schwarzer oder weißer Pulverbeschichtung
Farbe	Schwarz oder weiß
Abmessungen (H x B x T) (in)	16,73 × 13,07 × 17 Zoll (Subwoofer) 24,41 × 3,74 × 6,21 Zoll (Säulenlautsprecher) 23,64 × 1,91 × 2,17 Zoll (je Hälfte der Distanzstange)
Abmessungen (H x B x T) (mm)	424,85 mm × 332 mm × 432 mm (Subwoofer) 620 mm × 95 mm × 157,7 mm (Säulenlautsprecher) 600,5 mm × 48,5 mm × 55 mm (jede Hälfte der Distanzstange)
Abmessungen, montiert (H × B × T) (")	78,54 x 13,07 x 17,01"
Abmessungen, montiert (H × B × T) (mm)	1.995 mm x 332 mm x 432 mm
Versandabmessungen (H × B × T) (")	27,63 x 15,55 x 23,43"
Versandabmessungen (H × B × T) (mm)	702 mm x 395 mm x 595 mm
Gewicht (lb)	43.54 lb (montiertes System) 34,6 lb (Subwoofer) 5,6 lb (Säulenlautsprecher) 3 lb (je Hälfte der Distanzstange)
Gewicht (kg)	19.75 kg (montiertes System) 15,7 kg (Subwoofer) 2,7 kg (Säulenlautsprecher) 1,4 kg (je Hälfte der Distanzstange)


Bruttogewicht (lb)	54.34 lb
Versandgewicht (kg)	24.65 kg

[1]Vollraum-Messung mit **MUSIC** DSP-Preset.
[2]Der maximale Schalldruckpegel wird bei 1 m gemessen, mit rosa Rauschen bei maximaler Leistung.
[3]Stromaufnahme bei 1/8 der Leistung.


Anschlüsse und Regler

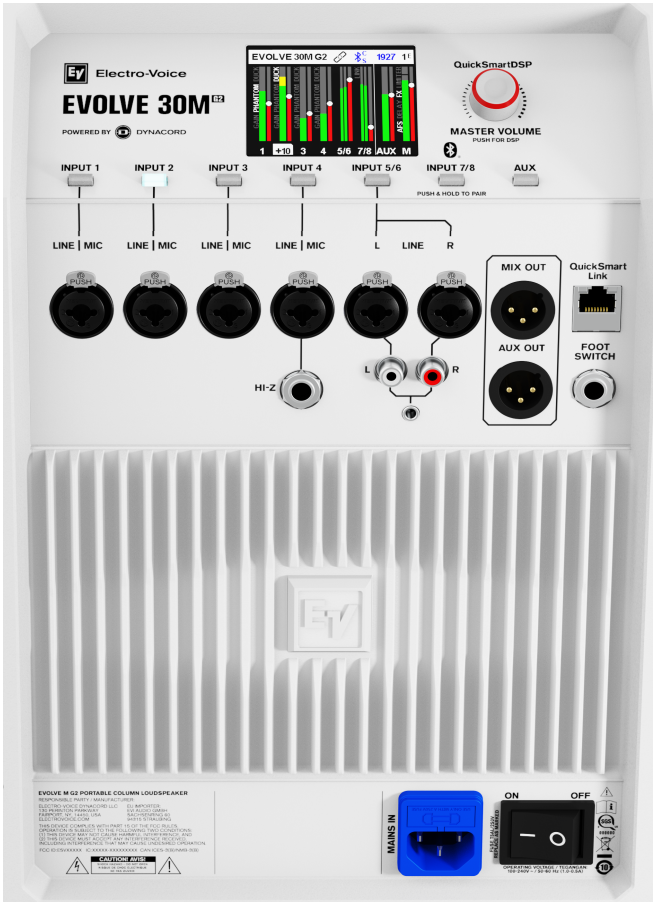

Frequenzgang

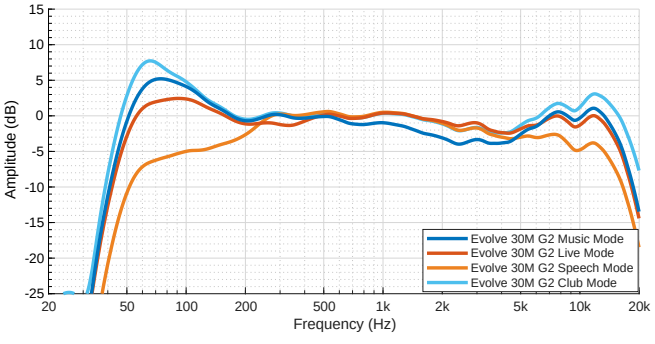

Abmessungen

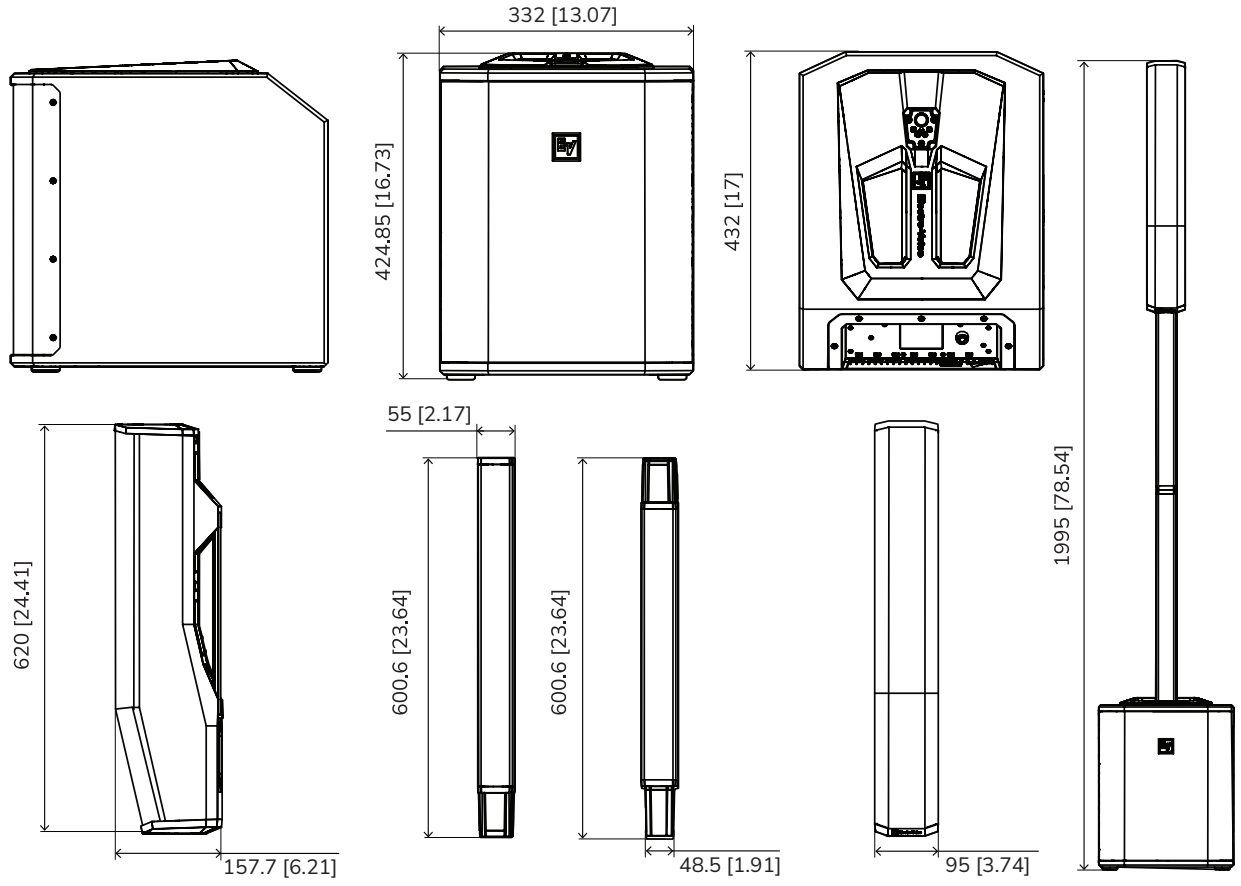

mm [in]

Bestellinformationen

EVOLVE30M-G2-EU Mobiles Säulenlautsprechersystem, schwarz EU 30M G2
Säulenlautsprecher, Sub-Stativ und 10-Zoll-Subwoofer, Eurokabel, schwarz
Bestellnummer **EVOLVE30M-G2-EU | Z.01X.002.622**

EVOLVE30M-G2-US Mobiles Säulenlautsprechersystem, schwarz US 30 M G2
Säulenlautsprecher, Sub-Stativ und 10-Zoll-Subwoofer, US-Kabel, schwarz
Bestellnummer **EVOLVE30M-G2-US | Z.01X.002.621**

EVOLVE30M-G2-W Mobiles Säulenlautsprechersystem, weiß US & EU 30M G2
Säulenlautsprecher, Sub-Stativ und 10-Zoll-Subwoofer, Euro- und US-Kabel, weiß
Bestellnummer **EVOLVE30M-G2-W | Z.01X.002.623**

Zubehör

EVOLVE30M-CVR-G2 Weiche Abdeckung für EVOLVE30M Sub G2
Abdeckung für den EVOLVE 30M G2 Subwoofer, schwarz
Bestellnummer **EVOLVE30M-CVR-G2 | Z.01X.007.267**

EVOLVE30M-CASE Tragetasche für EVOLVE 30M
Trolley für Säulenlautsprecher, schwarz
Bestellnummer **EVOLVE30M-CASE | F.01U.366.325**

EVOLVE50-PL-SB Säulenlautsprechermast, kurz, schwarz
Säulenlautsprecherstativ, kurz, schwarz
Bestellnummer **EVOLVE50-PL-SB | F.01U.335.108**

EVOLVE50-PL-SW Säulenlautsprechermast, kurz, weiß
Stativ für Säulenlautsprecher, kurz, weiß
Bestellnummer **EVOLVE50-PL-SW | F.01U.335.109**

https://www.electrovoice.com

© Electro Voice Dynacord 2026