
Sistema de coluna portátil EVOLVE 30M G2

- Cobertura do público consistente com cobertura horizontal de 120° ultra-ampla e 40° vertical em forma de matriz
- Configuração rápida, com design leve, fácil de transportar e alças ergonômicas
- Faça a mixagem do seu evento com facilidade pelo aplicativo QuickSmart ou pelos controles integrados, com uma tela LCD colorida maior
- Flexibilidade reforçada com alimentação phantom alternável de 48 V, supressão de feedback e opções de FX expandidas
- Expanda entradas do mixer usando o QuickSmart Link para compartilhar áudio e controle entre dois sistemas de coluna portáteis EVOLVE 30M G2



EVOLVE 30M G2 é a nova geração da família de sistemas de caixas de som de coluna EVOLVE. Ao manter a facilidade de montagem do EVOLVE, o EVOLVE 30M G2 melhora o pico de saída da geração anterior e aumenta a portabilidade do sistema, atendendo às necessidades em constante evolução de usuários profissionais, incluindo DJs, bandas, empresas de produção, organizadores de eventos e instalações.
O EVOLVE 30M G2 oferece até 2 dB a mais de SPL máximo e disponibiliza recursos de DSP aprimorados, como QuickSmart Link, AFS, redução automática do volume da música durante falas, maiores possibilidades de combinação de efeitos (FX) e alimentação phantom de 48 V com opção de ativação/desativação. Todos os recursos são controláveis por meio de uma tela LCD colorida grande, de 2,8 polegadas.
EVOLVE 30M G2 apresenta um subwoofer de 10 polegadas, projetado para fornecer graves profundos e ótima qualidade de som para eventos com até 150 participantes. O design da abertura de ventilação de fluxo laminar do subwoofer melhora a reprodução das baixas frequências e aumenta a eficiência. A portabilidade do sistema também é melhorada adicionando uma nova alça superior.
A EVOLVE 30M G2 está integrada ao ecossistema do Aplicativo QuickSmart Mobile, que permite ao usuário controlá-lo como parte de um sistema com outras caixas de som portáteis Electro-Voice habilitados para Bluetooth.
A EVOLVE 30M G2 apresenta conectores padrão da indústria para microfones e sinais de nível de linha, incluindo conectores combo XLR/TRS, entrada de linha RCA estéreo/3,5 mm, controle de FX de pedal e transmissão estéreo sem fio real Bluetooth®.

Disponível em acabamentos preto ou branco, o EVOLVE 30M G2 inclui uma bolsa de transporte para a coluna e a haste. O sistema também oferece uma capa acolchoada ou uma maleta para transporte rolante para o subwoofer. Ela é vendida separadamente.


Especificações técnicas

Coluna	(6) Drivers de neodímio de 2,8 polegadas
Subwoofer	(1) Woofer de 10 polegadas
Resposta de frequência (-3 dB) (Hz) [1]	51 Hz – 20,000 Hz
Faixa de frequência (-10 dB) (Hz) [1]	45 Hz – 20,000 Hz
Nível máximo de pressão do som a uma distância de 1 m (dB) [2]	125 dB
Ângulo de cobertura HxV (°)	120° x 40°
Classificação do amplificador (W)	1500 W
Consumo de energia (V, Hz, A)[3]	100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz, 1,0 - 0,5 A
Classificação do canal LF (W)	800 W
Classificação do canal HF (W)	700 W
Frequência de crossover (Hz)	200 Hz
Tipo de conector	(4) Entradas de microfone/linha de conector combo XLR/TRS com alimentação phanton alternável de 48V Entrada Hi-Z de 1/4 de polegada Entrada de microfone/linha de conector combo XLR/TRS Entrada de linha RCA estéreo Entrada de conector estéreo de 3,5


	mm Saída de mixagem XLR Saída Aux XLR Conector do QuickSmart Link RJ45 Entrada estéreo Bluetooth com TWS Entrada de conector de controle de pedal de 1/4 de polegada
Gabinete	Compensado com revestimento de poliureia (subwoofer) composto (coluna) Alumínio (haste)
Material da grade	Aço com revestimento em pó preto ou branco
Cor	Preto ou branco
Dimensões (A x L x P) (pol)	(subwoofer) 16,73 pol. x 13,07 pol. x 17 pol. (coluna) 24,41 pol. x 3,74 pol. x 6,21 pol. (cada metade da haste) 23,64 pol. x 1,91 pol. x 2,17 pol.
Dimensões (A x L x P) (mm)	(subwoofer) 424,85 mm x 332 mm x 432 mm (coluna) 620 mm x 95 mm x 157,7 mm (cada metade da haste) 600,5 mm x 48,5 mm x 55 mm
Dimensões montadas (A x L x P) (pol.)	78,54 pol. x 13.07 pol. x 17,01 pol.
Dimensões montadas (A x L x P) (mm)	1995 mm x 332 mm x 432 mm
Dimensões da embalagem (A x L x P) (pol.)	27,63 pol. x 15.55 pol. x 23,43 pol.
Dimensões da embalagem (A x L x P) (mm)	702 mm x 395 mm x 595 mm
Peso (lb)	43.54 lb (sistema montado) 34,6 lb (subwoofer) 5,6 lb (coluna) 3 lb (cada metade da haste)
Peso (kg)	19.75 kg (sistema montado) 15,7 kg (subwoofer) 2,7 kg (coluna) 1,4 kg (cada metade da haste)
Peso bruto (lb)	54.34 lb
Peso de envio (kg)	24.65 kg

[1]Medição com espaço total usando **MUSIC**Predefinição DSP.
[2]O SPL máximo é medido em 1 m usando o ruído rosa de banda larga na saída máxima.
[3]A taxa atual é 1/8 da potência.


Painel do amplificador

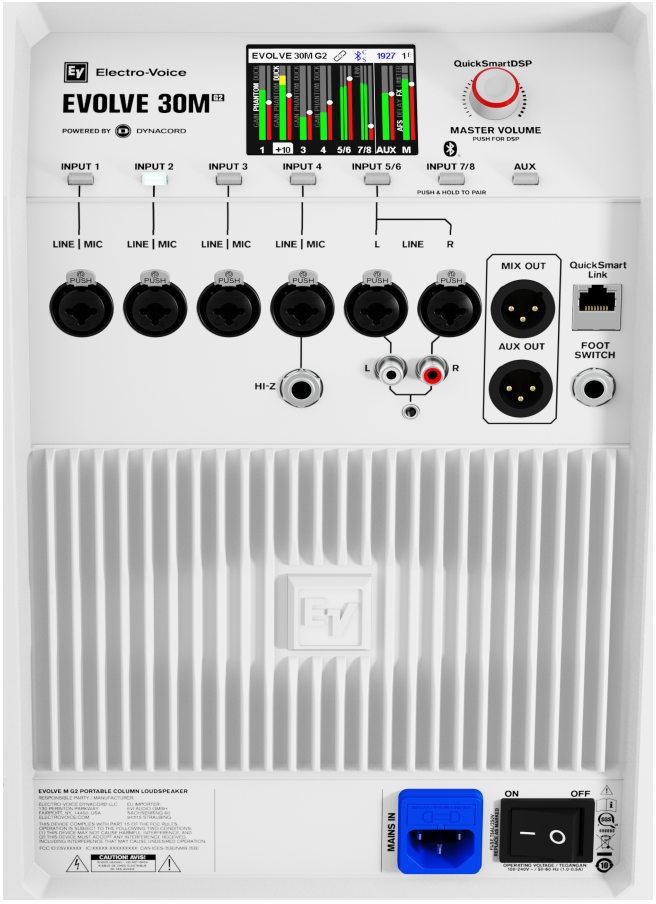

Resposta em frequência

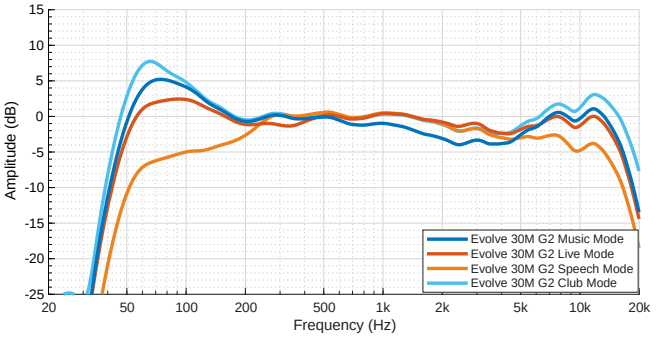

Dimensões

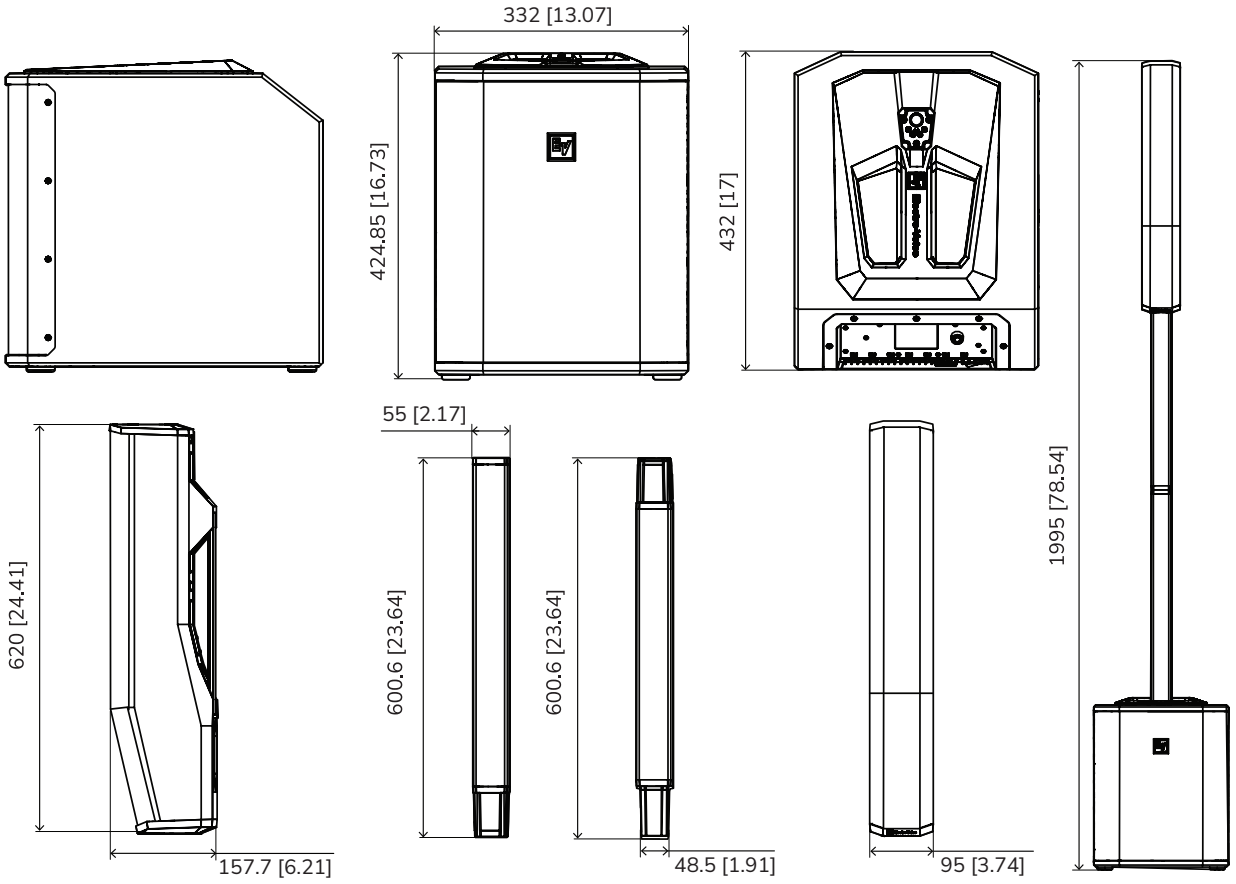

mm [in]

Informações sobre pedidos

EVOLVE30M-G2-UE Sistema de coluna portátil preto UE 30M G2
Alto-falante, sub-haste e subwoofer de 10 polegadas, cabo para Europa, preto
Número do pedido EVOLVE30M-G2-EU | Z.01X.002.622

EVOLVE30M-G2-EUA Sistema de coluna portátil preto EUA 30M G2
Alto-falante, sub-haste e subwoofer de 10 polegadas, cabo para os Estados Unidos, preto
Número do pedido EVOLVE30M-G2-US | Z.01X.002.621

EVOLVE30M-G2-W Sistema de coluna portátil branco EUA/UE 30MG2
Alto-falante de coluna, sub-haste e subwoofer de 10 polegadas, cabo para a Europa e para os Estados Unidos, branco
Número do pedido EVOLVE30M-G2-W | Z.01X.002.623

Acessórios

EVOLVE30M-CVR-G2 Tampa maleável EVOLVE30M sub G2
Capa para o subwoofer EVOLVE 30M G2, preto
Número do pedido EVOLVE30M-CVR-G2 | Z.01X.007.267

EVOLVE30M-CASE Maleta de transporte para EVOLVE 30M
Estojo de transporte de alto-falante em coluna com rodas, preto
Número do pedido EVOLVE30M-CASE | F.01U.366.325

EVOLVE50-PL-SB Array de caixa acústica, curto, preto
Haste curta de alto-falante em coluna, preto
Número do pedido EVOLVE50-PL-SB | F.01U.335.108

EVOLVE50-PL-SW Array de caixa acústica, curto, branco
Haste curta de alto-falante em coluna, branco
Número do pedido EVOLVE50-PL-SW | F.01U.335.109

https://www.electrovoice.com

© Electro Voice Dynacord 2026