

9 volt DC, Center
Neg. 100mA min*
Output Jack | Input Jack



Bypass LED

Expression /
Tap In Jack

Rate LED

Bypass
Switch

Tap Tempo
Switch

*The use of an isolated power supply is recommended for powering all Walrus Audio Pedals.
Daisy chain power supplies are not recommended.



WALRUSAUDIO.COM

Got questions? Shoot us an email at customerservice@walrusaudio.com. Need a repair? All our pedals come with a limited lifetime warranty. Email repairs@walrusaudio.com should your pedal need a tune up or visit walrusaudio.com/pages/warranty-and-repair for more info. For life advice, refer to Buzzfeed's top 10 lists.



INSTRUCTION MANUAL

Greetings from **MONUMENT** tap tremolo V2

De Walrus Audio Monument keert terug in een kleinere behulzing met nieuwe functies, zoals toewijsbare expressiecontrole en "rate ramp up". Geïnspireerd door het prachtig gekartelde woestijnlandschap van Monument Valley, is de Monument Tremolo zowel een harmonische als standaard tremolo. Hij produceert een weelderige, warme pulserende modulatie die in staat is tot pieken en dalen die zo glad of grillig zijn als moeder natuur.

Door verschillende combinaties te maken met de rate, division en shape knoppen en dan ook nog eens de instelbare tap tempo, is alles van een traditionele tremolo tot unieke golfvormen mogelijk. Allemaal om jou nieuwe paden te laten creëren die je nergens anders zult horen.

VOLUME - Regelt de algehele output. Het instellen van de diepteknop op 0 en de volume knop boven het midden punt zorgt voor een clean boost.

SHAPE - Verandert de LFO-golfvormen. Je kunt kiezen tussen Sine, Square, Ramp, Bumps en een willekeurige golfcyclus (Monument-modus).

HARMONISCHE / STANDAARD TUIMELSCHAKELAAR - Standaardmodus is een "traditionele" tremolo. De harmonische modus is geïnspireerd op Fender Brownface-versterkers. Een low-pass en high-pass versie van je gitaarsignaal wordt tegengesteld aan elkaar gemoduleerd of 180° uit fase gezet.

RATE - Hiermee kan je de snelheid van de tremolo instellen. Naar rechts draaien verhoogt de snelheid.

DIVISION - De divisieknop stelt de vermenigvuldigingsfactor in die wordt gebruikt om het tempo te vermenigvuldigen dat is ingesteld. Divisies die je kan kiezen zijn kwarten, triplet, achtste en zestiende.


Depth - Hiermee stel je de kracht van de tremolo in

BYPASS - True bypass schakelaar waarmee je het effect aan of uit zet.

TAP - Stelt de tijd/snelheid van de tremolo in. Tap/tik het tempo mee om de LFO te synchroniseren met wat je speelt. Eén keer drukken start de LFO opnieuw, waardoor je de LFO op de beat van de song kunt afstemmen.



EXPRESSION/TAP IN JACK - Bedien parameters met een standaard TRS-expressiepedaal of stel de snelheid in van de tremolo met een optionele auxiliary tap schakelaar in.

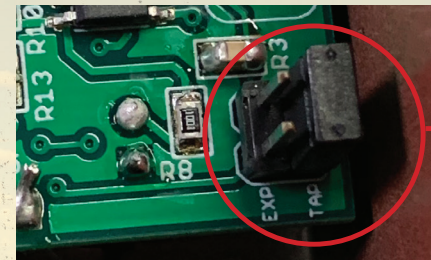

Om tussen tap tempo of exp te wisselen, open je de achterplaat en zet je de schakelaar onderaan rechts op de printplaat naar de TAP of EXP.

Om het expressiepedaal aan de knoppen Rate, Depth, Shape of Tap Multiplier toe te wijzen: Hou de bypass knop ingedrukt voor 1 seconde lang en draai vervolgens aan de gewenste knop. Die knop is nu bestuurbaar via het expressiepedaal.

BYPASS MOMENTARY FUNCTION - De bypass-schakelaar heeft ook een tijdelijke functie. Als het pedaal in de uit-positie staat, hou het dan ingedrukt om het effect tijdelijk te activeren. Als u de schakelaar loslaat, wordt het effect weer uitgeschakeld.

RAMP UP FUNCTION - Houd de bypass-schakelaar ingedrukt als het pedaal is ingeschakeld om de tremolo-snelheid op te voeren. Laat de schakelaar los en de snelheid loopt weer naar beneden naar het eerder ingestelde tempo.